

Leica Lino L2

L'outil d'alignement parfait

Fonctions

Verrouillage du pendule
Mode Pulse
Ligne laser horizontale
Ligne laser verticale



Spécifications techniques*

Portée	15 m (jusqu'à 30 m avec un récepteur)
Précision du nivellement	± 1mm à 5 m
Plage d'auto-calage	4° à ± 0,5°
Lignes horizontales	1
Lignes verticales	1
Angle d'ouverture	Env. 90°
Classe laser	2
Type de laser	635 nm, > 1 mW
Indice de protection	IP54 (poussière et projections d'eau)
Piles - Autonomie	3 piles AA - Jusqu'à 8 heures
Dimensions - Poids	96 x 91 x 54 mm – 321g
Plage de température (utilisation)	-10°C à +40°C

LES AVANTAGES PRODUITS


Le Leica Lino L2 possède la meilleure visibilité du marché



Ligne Horizontale
+
Ligne Verticale



Travaille en extérieur avec le détecteur LLD2.

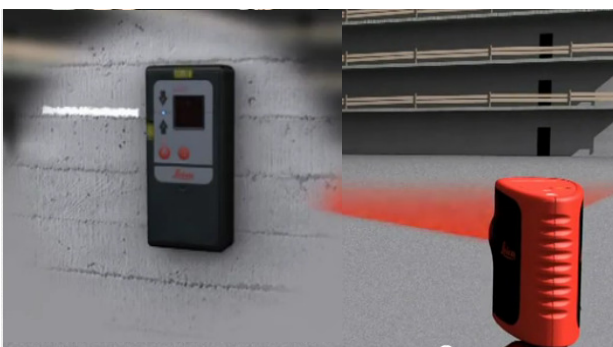

Une gamme d'accessoires complète pour fixer le Lino L2 ou travailler en pente

